


# 工程師牌 超精密壓著鉗系列

4種鉗口部為精密設計、不同的接續端子精巧壓著可能



## PA-09

### 極小接續端子鉗



小型連接器  
(適用孔間距1.25~2.5mm)



防油的熱塑性彈性手柄

工程師原裝鎖軸  
維修方便

■PA-09 產品規格

鉗口形狀



鉗口	鉗口幅度	鉗口高度	鉗口厚度	適用電線(導線) 僅供參考	
鉗口 I	1.0 mm	0.50 mm	1.7mm	Φ0.20~0.32mm	AWG #32~28
鉗口 II	1.4 mm	0.55 mm	1.7mm	Φ0.32~0.51mm	AWG #28~24
鉗口 III	1.6 mm	0.8 mm	2.0mm	Φ0.51~0.64mm	AWG #24~22
鉗口 IV	1.9 mm	0.9 mm	2.0mm	Φ0.51~0.81mm	AWG #24~20




4種鉗口



超精密壓著  
AWG #32~20

## PA-20

### 萬能型壓著鉗




小型及中型連接器  
(適用孔間距2.5~5mm)




■PA-20 產品規格

鉗口形狀



鉗口	鉗口幅度	鉗口高度	鉗口厚度	適用電線(導線) 僅供參考	
鉗口 I	1.6 mm	0.7 mm	2.5mm	Φ0.32~0.64mm	AWG #28~22
鉗口 II	1.9 mm	0.8 mm	2.5mm	Φ0.51~0.81mm	AWG #24~20
鉗口 III	2.0 mm	0.9 mm	2.5mm	Φ0.64~1.02mm	AWG #22~18
鉗口 IV	2.3 mm	1.0 mm	2.5mm	Φ0.81~1.29mm	AWG #20~16




4種鉗口



多樣範圍尺寸的電線  
AWG #28~16

鉗部的材質：S55C 炭素鋼  
重量：135g

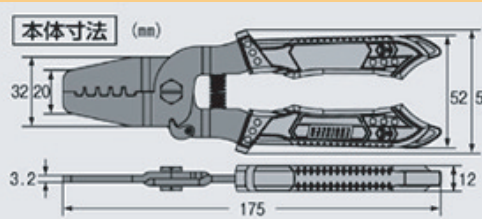

Manufacturer



## ENGINEER INC.

2-8-9 Higashi-Imazato, Higashinari-ku  
Osaka 537-0011, Japan

URL <http://www.engineer.jp>